



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel comporte des précautions de sécurité importantes qui doivent être lues et comprises avant d'utiliser le produit. Tout manquement à cette règle pourrait entraîner des blessures graves. Ce manuel doit rester avec le produit.

Les spécifications, descriptions et illustrations de ce manuel sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication, mais sont indiquées sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3	Enregistrez votre produit – Activez votre garantie	11
Définitions de sécurité	3	Garantie	12
Consignes de sécurité importantes	4	Qualifications de garantie	12
Contenu de l'emballage	5	Garantie de réparation/remplacement	12
Aperçu de l'installation	5	Ne retournez pas l'appareil au lieu d'achat	12
Conseils d'utilisation importants	5	Exclusions de garantie	12
Déterminer le support en angle		Limites de la garantie implicite et des dommages consécutifs	12
Emplacement et configuration des boulons	6	Coordonnées	12
Étape 1 : Installation de la sangle Kevlar^{MD}	6		
Étape 2 : Assemblage des tiges télescopiques	7		
Raccordement des tiges télescopiques	7		
Réglage des tiges télescopiques	7		
Mesures de longueur et de largeur	8		
Étape 3 : Installation du cadre Storm Shield	9		
Conseils pour le connecteur central	9		
Étape 4 : Couvrir la génératrice	9		
Étape 5 : Installation de la couverture du panneau électrique	10		
Conseils pour l'étanchéité de la porte	10		

INTRODUCTION

Tout a été mis en œuvre pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations de ce manuel au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier, d'altérer et/ou d'améliorer le produit et ce document à tout moment et sans préavis.

Nous accordons une grande valeur à la manière dont nos produits sont conçus, fabriqués, utilisés et entretenus, ainsi qu'à la sécurité de l'utilisateur et des personnes se trouvant à proximité de la génératrice. Par conséquent, il est **IMPORTANT** de lire attentivement ce manuel du produit et autres documents connexes, d'être pleinement conscient des dangers du produit et d'avoir une bonne connaissance de son assemblage, de son fonctionnement et de son entretien avant toute utilisation. Familiarisez-vous avec les procédures de sécurité et d'utilisation appropriées avant chaque utilisation et assurez-vous que les autres personnes qui prévoient d'utiliser le produit s'y familiarisent également. Veuillez faire preuve de bon sens et optez toujours pour la prudence lors de l'utilisation du produit afin de veiller à ce qu'aucun accident, dommage matériel ou blessure ne survienne. Lorsque vous nous contactez pour obtenir des pièces et/ou un service, vous devez fournir le numéro de modèle complet et les numéros de série de votre produit. Reportez dans le tableau les informations figurant sur l'étiquette signalétique de votre produit.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

781 334-8368

NUMÉRO DE MODÈLE

100603

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D'ACHAT

LIEU DE L'ACHAT

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les symboles de sécurité ont pour but d'attirer votre attention sur les dangers potentiels. Les symboles de sécurité et leurs explications exigent votre attention et votre compréhension. Les avertissements de sécurité eux-mêmes n'éliminent aucun danger. Les instructions ou avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures appropriées de prévention des accidents.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera un décès ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un décès ou des blessures graves.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

AVIS indique des informations considérées comme importantes mais non liées au risque (p. ex. des messages relatifs aux dommages matériels).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Toujours éteindre la génératrice avant le ravitaillement ou l'entretien.

AVERTISSEMENT

Ne JAMAIS positionner la porte de ravitaillement sur le même côté de la génératrice que le silencieux. Un déversement d'essence peut déclencher un incendie.

AVERTISSEMENT

Ne JAMAIS bloquer ou couvrir le silencieux de la génératrice. L'avent Storm Shield doit être installé au-dessus du silencieux de la génératrice. Installer les couvertures électriques Storm Shield de façon à qu'elles NE bloquent PAS le silencieux. S'assurer que l'avent Storm Shield demeure à au moins 15,2 cm (6 po) du silencieux.

AVERTISSEMENT

Ne jamais installer la sangle en Kevlar^{MD} au-dessus du silencieux de la génératrice ou dans sa ligne d'échappement directe.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer le Storm Shield sur une génératrice dans un véhicule en mouvement.

MISE EN GARDE

Éviter un serrage excessif de la boucle à cliquet. La boucle à cliquet et la sangle peuvent appliquer une force incroyable qui peut briser les sections moulées et le boîtier de la génératrice si elles sont trop serrées.

MISE EN GARDE

Toujours saisir les tiges en fibre de verre fermement durant l'installation pour éviter le mouvement de fouet qui peut se produire lorsqu'une tige en fibre de verre pliée est relâchée par erreur.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser une génératrice portable dans des vents de force supérieure à 177 km/h (110 m/h).

AVIS

Si la poignée de la génératrice cause un étirement important des sangles élastiques lorsqu'elle est étendue, il est conseillé de relâcher les sangles élastiques sur la poignée latérale de la génératrice avant d'allonger les poignées de la génératrice.

AVIS

Si la housse Storm Shield bloque le démarreur, il est conseillé de relâcher les sangles élastiques du côté du démarreur et de déplacer temporairement l'avent Storm Shield.

AVIS

Pour utiliser une housse Storm Shield durant une tempête de neige, il est recommandé de déblayer périodiquement toutes les accumulations qui pourraient bloquer la ventilation supérieure.


 **AVIS**

Dans certains cas, la hauteur de l'échappement pour les modèles à ondulateur de plus grande taille peut nuire au bon positionnement de l'auvent Storm Shield ou du système de montage à sangles Kevlar. Un autre système de montage peut donc être requis. La plupart des génératrices à ondulateur entièrement encastées de marque Champion n'ont pas besoin de ces systèmes de montage alternatifs. Si vous avez un modèle d'échappement plus élevé, des systèmes de montage adaptatifs sont disponibles séparément en téléphonant au 781-334-8368.


Les modèles Champion nécessitant un autre montage sont les modèles 201407, 201420, 201417, 201424, 201421 et 201423.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Le Storm Shield convient à des boîtiers d'ondulateur ayant un périmètre maximal de 284,5 cm (112 po)



Auvent Storm Shield x1




Couvertures du panneau électrique x1



Tiges du cadre en fibre de verre de 101,6 cm (40 po) x4


Outils connexes contenus dans l'emballage




Connecteur central pour tige du cadre x1



Boucle à cliquet en Kevlar^{MD} de 330,2 cm (130 po)



Sections en coin avec support en angle x4



Tiges télescopiques x12



Boulons Storm Shield Gator Grommets^{MC} x8

APERÇU DE L'INSTALLATION

Le Storm Shield 100603 s'installe en trois étapes faciles :

Fixez-le : installez la boucle à cliquet, les supports en angle et les tiges télescopiques.

Encadrez-le : installez la tige du cadre au connecteur central, puis dans le bon trou de la tige télescopique, puis répétez pour les quatre coins.

Couvrez-le : glissez l'auvent Storm Shield sur le cadre, puis fixez-le en glissant les sangles élastiques sous la tige télescopique.

Conseils d'utilisation importants

Stockage

Une fois que le Storm Shield est installé, il peut demeurer installé sur la génératrice rangée ou facilement retiré puis rangé séparément. Il est recommandé de retirer les sangles élastiques si le produit est rangé à l'abri du vent.

Entretien

Le Storm Shield peut être retiré aux fins d'entretien; libérez la boucle à cliquet puis levez avec soin l'assemblage complet de l'ondulateur et retirez-le. Inversez la procédure pour le réinstaller.


Transport

Pour le transport, retirez l'auvent Storm Shield, le cadre de l'auvent et les tiges télescopiques; laissez en place les sangles et les supports en angle.

 **AVIS**


Les étapes suivantes permettent l'installation initiale. Après sa première installation, l'assemblage sanglé complet peut être retiré et réinstallé rapidement et facilement.

Avant l'installation, déterminez l'emplacement du support en angle et la configuration des boulons.

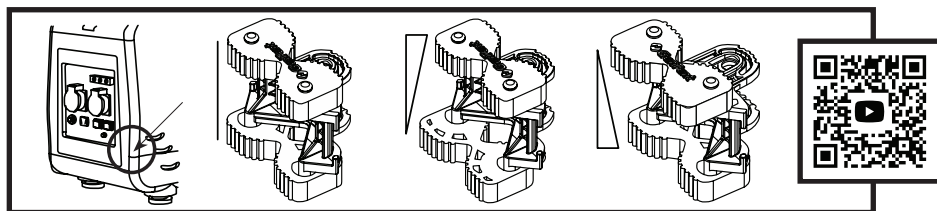

1. Placez un support en angle au coin le plus près du panneau électrique, légèrement sous les prises.
2. Déterminez la pente du boîtier de la génératrice (positive, négative ou verticale).
 - **Verticale (tout droit vers le haut et vers le bas)** : Utilisez deux boulons Gator Grommets^{MC} minces.
 - **Pente positive (le boîtier se rétrécit à la base)** : Utilisez un boulon Gator Grommets^{MC} mince sur le dessus et un épais sur le dessous.
 - **Pente négative (le boîtier s'élargit à la base)** : Utilisez un boulon Gator Grommets^{MC} épais sur le dessus et un mince sur le dessous.
3. Abaissez le support en angle sous l'échappement s'il peut le bloquer de quelque façon que ce soit.

Étape 1 : Installation de la sangle Kevlar^{MD}

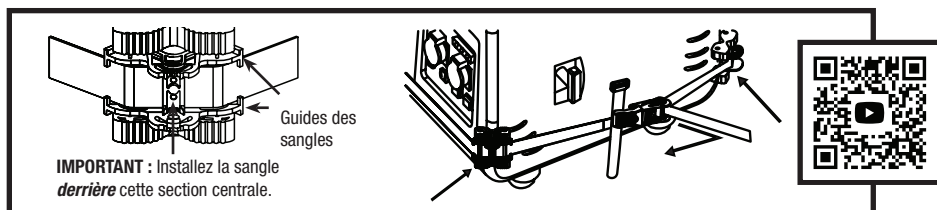


1. Faites passer la sangle Kevlar^{MD} au centre des quatre supports en angle, en veillant à ce qu'elle reste non tordue et sous les guides de la sangle.
2. Placez lâchement les supports en angle aux coins de la génératrice avec les boulons Gator Grommets^{MC} contre le boîtier.

3. Insérez la sangle dans la bobine à cliquet (guideau) et tirez le mou. Commencez à serrer la poignée de la sangle à cliquet, en serrant la sangle dans la bobine, jusqu'à ce que les supports en angle soient bien ajustés. Ajustez les supports en angle pour garantir qu'ils sont bien placés.
4. Serrez la sangle à cliquet jusqu'à ce qu'elle produise un léger « battement » lorsque vous la tirez, en veillant à bien fixer les supports en angle sans trop les serrer.
5. Pour les génératrices à onduleur de plus grande taille ou à échappement élevé, il faudra peut-être positionner la sangle sous l'orifice d'échappement, l'auvent au-dessus de l'orifice d'échappement étant plus élevé que les configurations standard. Souvent, l'utilisation de plusieurs couvertures empilées pour recouvrir le panneau électrique permet de s'adapter à ces échappements plus élevés.

Pour obtenir la configuration exacte de votre génératrice, visitez le site www.gentent.com/fit (en anglais seulement).

Étape 2 : Assemblage des tiges télescopiques

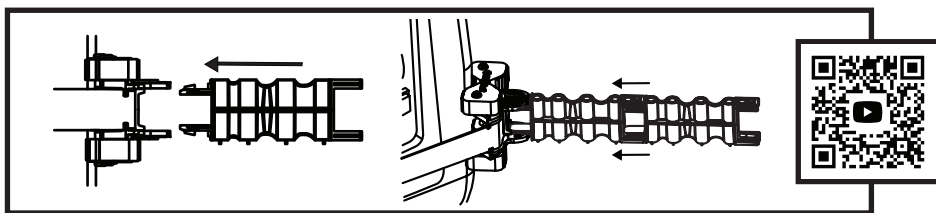

Raccordement des tiges télescopiques

1. Alignez les dents des tiges télescopiques avec les fentes des supports en angle et poussez-les vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
2. Répétez pour les quatre coins.

Réglage des tiges télescopiques


1. Mesurez la largeur et la longueur du cadre de la génératrice pour créer un rectangle décalé; ajoutez une tige télescopique pour atteindre les dimensions cibles. Largeur : 58,4 à 63,5 cm (23 à 25 po), Longueur : 86,4 à 91,4 cm (34 à 36 po).

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer la sangle en kevlar de façon à ce qu'elle bloque le silencieux de la génératrice ou qu'elle se trouve dans sa ligne d'échappement directe. Le kevlar résiste à la chaleur, mais bloquer le conduit d'échappement peut endommager la génératrice à onduleur.


AVIS

Certains onduleurs placent le conduit d'échappement au-dessus de la hauteur du panneau électrique. Dans ce cas, il est adéquat de placer les supports en angle à des hauteurs différentes sur le côté du silencieux plutôt que sur le côté du panneau électrique. L'auvent Storm Shield sera alors incliné, mais sa performance ne sera pas affectée.

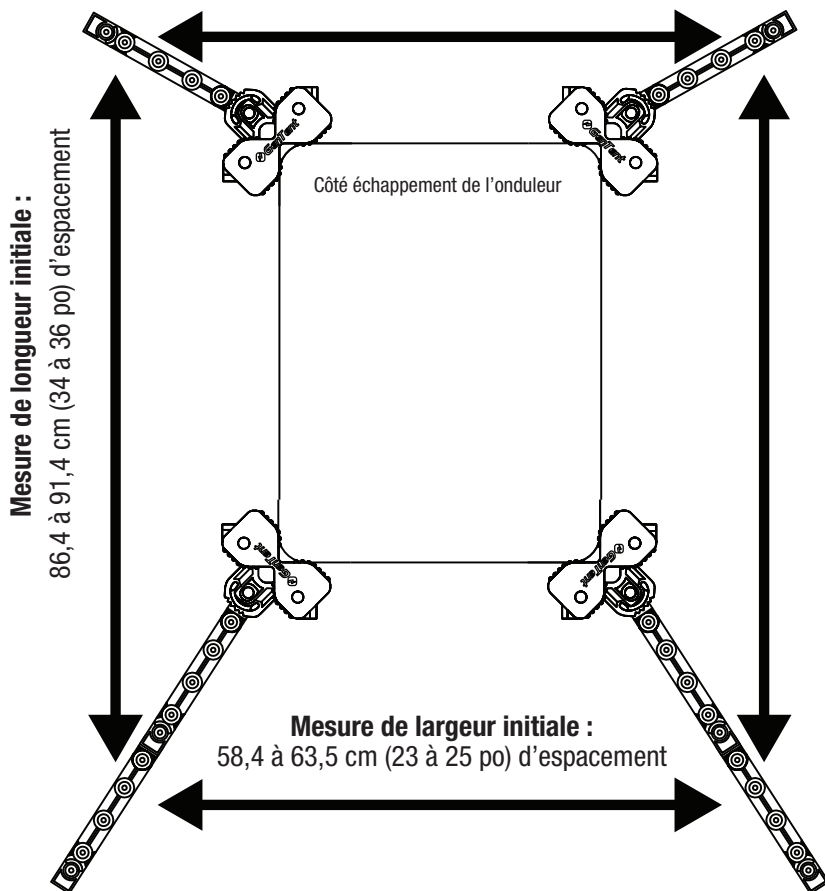

2. Inclinez les tiges télescopiques du côté échappement vers l'extérieur. Ajoutez des tiges supplémentaires si la portée est insuffisante. Le réglage final des tiges devrait privilégier le positionnement du bord de l'avent le plus près possible de la sortie de l'échappement, ce qui pourrait nécessiter une légère pente avec le côté échappement plus haut. Le nombre de tiges télescopiques déployés de l'avant et de l'arrière peut également varier.
3. Rappelez-vous quel trou de tige de votre tige télescopique sera utilisé pour la bonne mesure.

Étape 3 : Installation du cadre Storm Shield

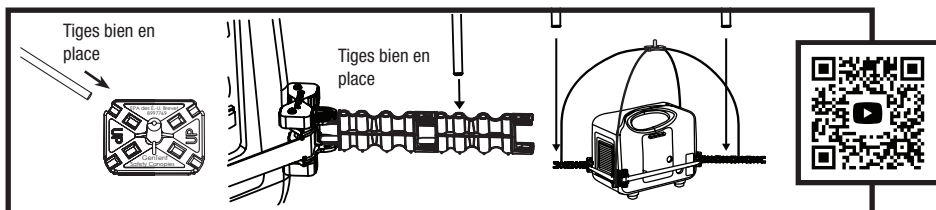

AVIS

Chaque tige du cadre va dans le trou du connecteur central d'abord, puis dans le trou de la tige télescopique correspondant.


1. Orientez le connecteur central avec la goupille de ventilation orientée vers le haut. Positionnez le connecteur de manière à l'aligner en conséquence sur les côtés court et long de la génératrice.
2. Insérez la première tige du cadre dans le connecteur central en veillant à bien l'enfoncer. Insérez toujours la tige du cadre dans le connecteur central avant de la raccorder à la tige télescopique.
3. Insérez complètement l'autre extrémité de la tige du cadre dans l'orifice de la tige télescopique identifiée précédemment.

⚠ MISE EN GARDE

Toujours tenir fermement les tiges du cadre et le connecteur central pendant l'installation, afin d'éviter le mouvement de fouet qui peut se produire si une tige en fibre de verre est déformée accidentellement.

4. Installez les tiges du cadre restantes dans le connecteur central en les croisant. Saisissez fermement l'extrémité libre de la tige du cadre, puis pliez-la vers la tige télescopique et insérez-la complètement dans le bon trou.
5. Vérifiez les tiges télescopiques pour vous assurer que les tiges du cadre sont bien en place. Les tiges télescopiques peuvent présenter un léger mouvement vers le haut, ce qui est normal.

Étape 4 : Couvrir la génératrice

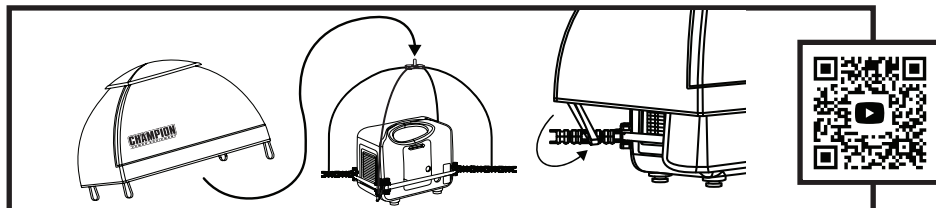


1. Ouvrez l'auvent Storm Shield et placez-le sur les tiges du cadre en centrant le capuchon supérieur sur la goupille du connecteur central.
2. Vérifiez que l'auvent est positionné uniformément et de niveau sur le cadre.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais positionner la porte de ravitaillement sur le même côté que le silencieux, car de l'essence renversée peut causer un incendie.

3. Glissez un élastique d'angle autour de l'extrémité et faites une boucle sous la tige télescopique, en le plaçant entre l'élastique, plus près de la génératrice que des tiges du cadre. Répétez pour tous les coins.
4. Ajustez l'auvent au besoin pour garantir qu'elle est de niveau et bien fixée.

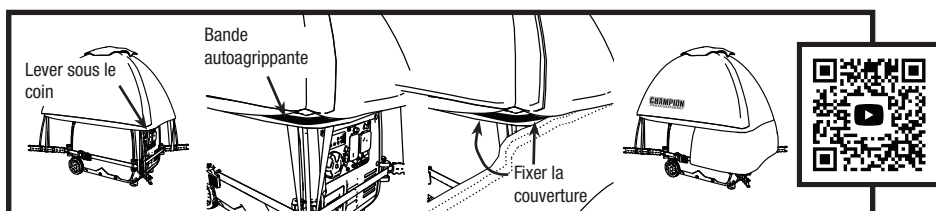Étape 5 : Installation de la couverture du panneau électrique

1. Relevez le rabat supérieur le long du bord inférieur de l'auvent Storm Shield pour révéler la garniture autoagrippante. Placez la couverture du panneau électrique devant le panneau électrique de la génératrice en veillant à ce qu'il ne bloque pas l'échappement.
2. Enfoncez fermement la couverture sur la garniture autoagrippante, puis rabaissez le rabat sur la couverture pour que l'eau s'écoule sur le devant, en veillant à ce que les prises électriques restent sèches.

⚠ AVERTISSEMENT

L'auvent Storm Shield doit être installé au-dessus du silencieux, et la couverture du panneau électrique ne doit jamais bloquer l'échappement.

Placez toujours votre auvent Storm Shield directement au-dessus de l'échappement de la génératrice, et non à côté ou en dessous. Cela assure une ventilation sécuritaire de la chaleur et des émanations, protège votre équipement et assure un fonctionnement sécuritaire. Utilisez des supports ou des tiges télescopiques au besoin pour assurer un bon positionnement, surtout sur les génératrices dont l'échappement est élevé. Ne placez jamais la porte de ravitaillement ou la couverture électrique du côté échappement.

🗨 AVIS

La porte de ravitaillement Storm Shield est conçue pour vous permettre de ravitailler facilement votre génératrice sans enlever le Storm Shield. Après utilisation, la porte de ravitaillement doit être enroulée sur le côté et pressée fermement en place. Si la porte n'est pas scellée de nouveau, l'eau pourrait s'infiltrer dans l'auvent.

S'assurer que la porte de ravitaillement ouverte ne reste pas prise derrière les tiges en fibre de verre. Les tiges doivent toujours être placées dans les coutures. Vous pouvez le vérifier en ouvrant la porte une fois l'installation terminée.

Avez-vous encore des questions? Pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils d'installation, visitez le site www.gent.com/champion (en anglais seulement).

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an GenTent Safety Canopies

Qualifications de garantie

GenTent Safety Canopies (GSC) enregistrera cette garantie dès réception de votre carte d'enregistrement de la garantie et d'une copie de votre reçu de l'un des points de vente au détail de GSC comme preuve d'achat.

Veillez soumettre votre enregistrement de garantie et votre preuve d'achat dans les dix (10) jours suivant la date d'achat.

Garantie de réparation/remplacement

GSC garantit au premier propriétaire que les composants mécaniques ne présenteront aucun défaut de pièce et de main-d'œuvre pendant une période d'un an (pièces et main-d'œuvre) à partir de la date d'achat initial et de 90 jours (pièces et main-d'œuvre) pour une utilisation commerciale et industrielle. Les frais de transport du produit soumis pour réparation ou remplacement dans le cadre de cette garantie sont à la charge exclusive de l'acheteur. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et n'est pas transférables.

Ne retournez pas l'appareil au lieu d'achat.

Contactez le service technique de GenTent Safety Canopies et GSC résoudra tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème n'est pas corrigé par cette méthode, GSC autorisera, à sa discrétion, l'évaluation, la réparation ou le remplacement de la pièce ou du composant défectueux. GSC vous fournira un numéro de dossier pour le service de garantie. Veuillez le conserver pour toute référence future. Les réparations ou remplacements effectués sans autorisation préalable, ou dans un atelier de réparation non autorisé, ne seront pas couverts par cette garantie.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les réparations et l'équipement qui suivent :

Usure normale

Les produits comportant des pièces mécaniques et électriques doivent être entretenus régulièrement pour fonctionner correctement. La présente garantie ne couvre pas les réparations découlant d'une usure normale de la pièce ou de l'équipement dans son ensemble.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne s'adresse pas aux pièces et/ou à la main-d'œuvre si le produit est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, utilisé abusivement, chargé au-delà des limites du produit, modifié, mal installé ou mal raccordé à tout composant électrique. L'entretien normal n'est pas couvert par cette garantie et ne doit pas être effectué dans une installation ou par une personne autorisée par GSC.

Autres exclusions

Cette garantie exclut :

- les défauts cosmétiques comme la peinture, les étiquettes, la décoloration, etc;
- les perforations causées par des objets tranchants ou des chutes d'objets.

Limites de la garantie implicite et des dommages consécutifs

GenTent Safety Canopies décline toute obligation de couvrir toute perte de temps, d'utilisation de ce produit, de fret, ou toute réclamation accessoire ou consécutive par quiconque résultant de l'utilisation de ce produit. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Un appareil fourni dans le cadre d'un échange sera couvert par la garantie de l'appareil d'origine. La durée de la garantie de l'appareil échangé reste calculée par rapport à la date d'achat de l'appareil original.

Cette garantie vous donne certains droits légaux qui peuvent changer d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Votre état ou votre province peut également vous accorder d'autres droits qui ne sont pas mentionnés dans la présente garantie.

Coordonnées

Adresse

GenTent Safety Canopies LLC.
99 Pine Rd.
Brentwood, NH 03833 États-Unis www.gentent.com (en anglais seulement)

Service à la clientèle

781 334-8368
service@gentent.com



Enregistrez votre Storm Shield :



www.gentent.com/stormshield (en anglais seulement)



L'enregistrement garantit :

- l'activation de la garantie du produit;
- les mises à jour importantes sur la sécurité et les produits;
- des offres exclusives pour les clients enregistrés.

Nous ne partageons jamais vos coordonnées.

Besoin d'aide? Des questions? Retours ou échanges?



Nous sommes là pour vous!

Courriel : support@gentent.com
 Téléphone : 1 781 334-8368
 Envoyez-nous vos photos d'installation.
 Nous sommes heureux de vous offrir des commentaires et des conseils!