




Champion Power Equipment, Inc.

MODÈLE N° 201420

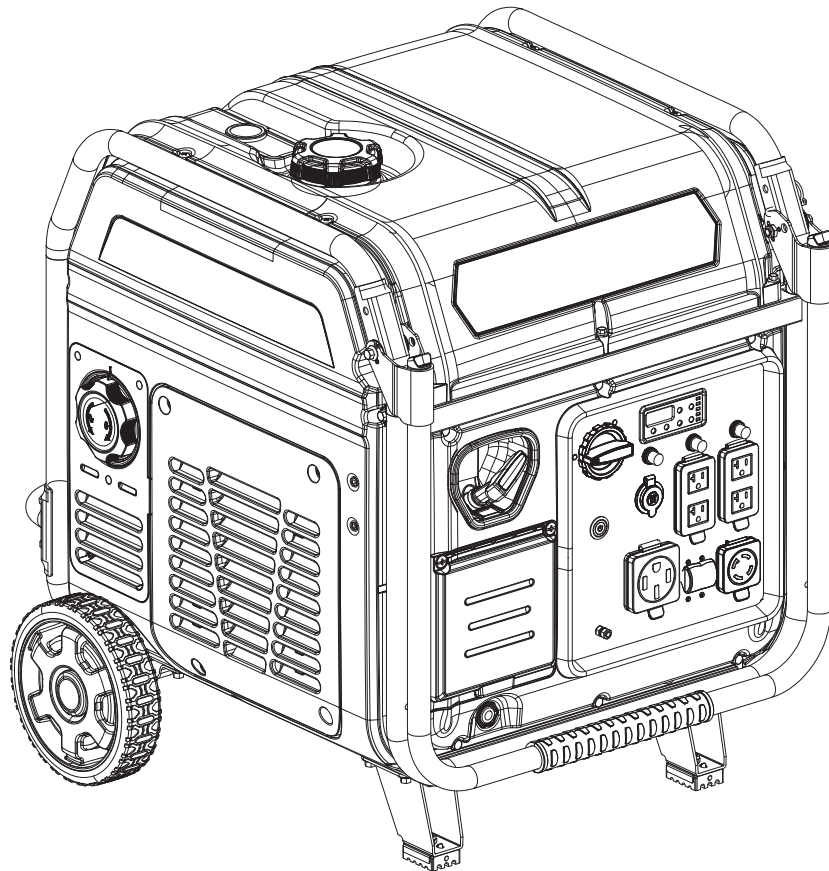

INFORMATIONS DES PIÈCES

GÉNÉRATRICE À DÉMARREUR À DISTANCE SANS FIL DE 11000 W

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
veuillez visiter :

shop.championpowerequipment.com

ou appeler le **1-877-338-0999**.

TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces du génératrice.....	3
Liste de pièces du génératrice	4
Schéma de pièces du moteur.....	6
Liste des pièces du moteur	7
Schéma de pièces de culasse	9
Liste de pièces de culasse	10
Schéma de pièces del carburateur.....	11
Liste de pièces del carburateur	12
Schéma de pièces del réservoir de carburant	13
Liste de pièces del réservoir de carburant.....	14
Schéma de pièces del panneau de commande	15
Liste de pièces del panneau de commande	16
Schéma de pièces del cadre	17
Liste de pièces del cadre	18
Schéma de câblage	19

SCHÉMA DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

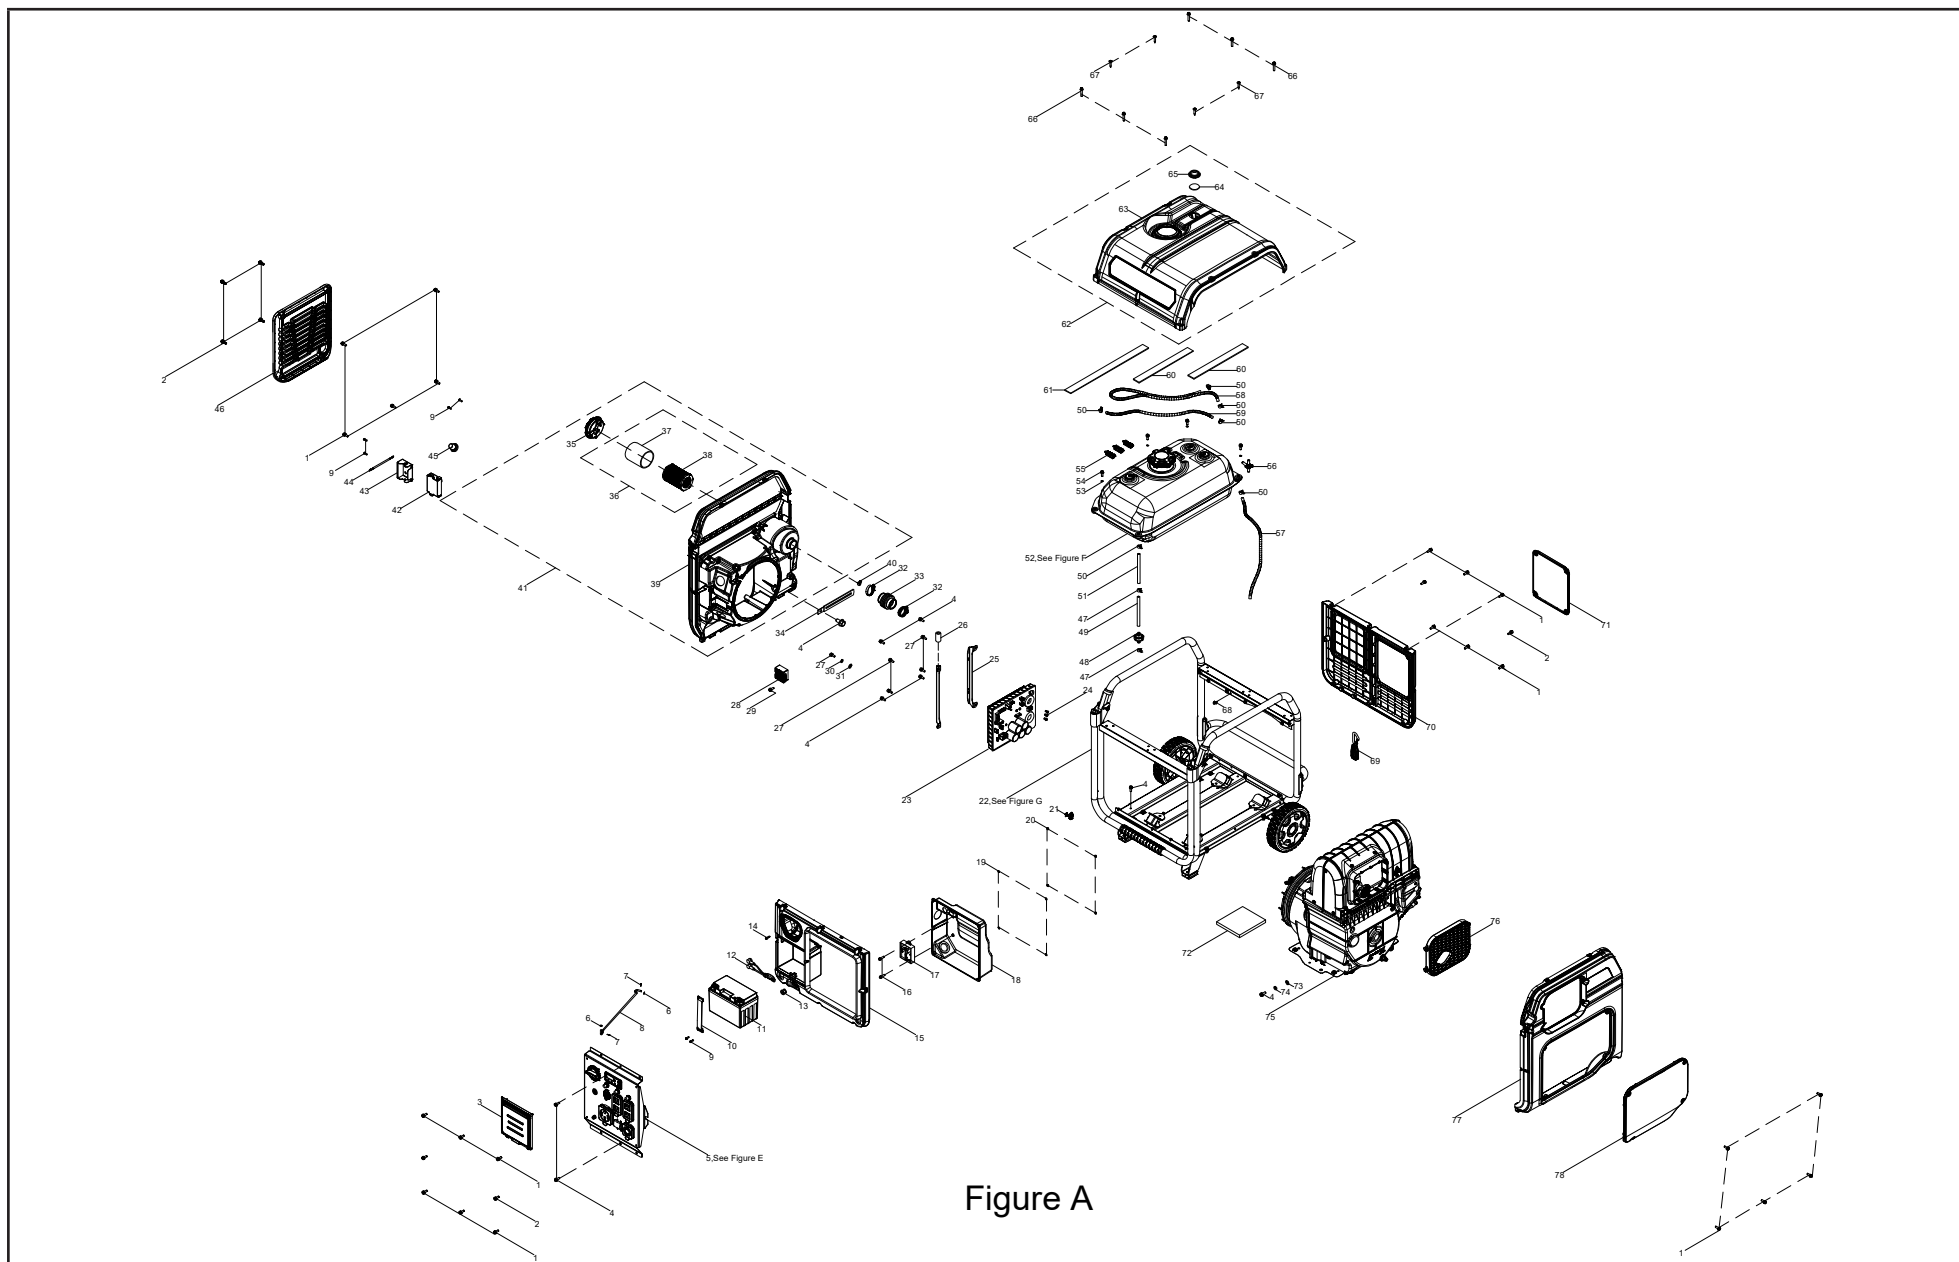


Figure A

LISTE DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011266-0003	Boulon à embase M6 x 20	22
2	100798578-0001	Bride M6 x 25	8
3	100797454-0001	Vitre de batterie	1
4	100011261-0014	Boulon à embase M6 x 12	9
5	100797502-0001	Ensemble du panneau de commande - voir Figure F	1
6	100011017-0002	Rondelle frein dentée Ø5	2
7	100762648	Goupille	2
8	100748321	Barre de torsion	1
9	100032967-0003	Vis autotaraudeuse ST4.2 x 16	6
10	100748329	Ruban	1
11	100766062-0004	Batterie de 12 Ah	1
12	100757075-0001	Câble de raccordement de la batterie	1
13	100748502	Bouchon en caoutchouc	1
14	100010946-0010	Vis M4 x 10	1
15	100797453-0001	Couvercle avant	1
16	100011520-0003	Boulon hexagonal à petite bride, M5 x 16	2
17	100797106	Module de commande Démarrage/Arrêt	1
18	100797449-0001	Panneau de protection	1
19	100010907-0002	Rondelle plate Ø4	4
20	100011450-0003	Écrou à embase M4	4
21	100732285	Attache, Ø 23	1
22	100797465	Ensemble du cadre, voir Figure G	1
23	100796437	Module onduleur, 120 V 240 V 60 Hz	1
24	100010945-0007	Vis M4 x 8	3
25	100748324	Bride de module d'onduleur	2
26	100757920	Veste de protection, Ø15,5 x Ø26 x 50	1
27	100011249-0004	Boulon à embase M5 x 12	5
28	100760755	Pont redresseur, capacitance	1
29	100011262-0004	Boulon à embase M6 x 14	1

No	No de pièce	Description	Qté
30	100010885-0004	Rondelle élastique Ø5	1
31	100010919-0002	Rondelle plate Ø5	1
32	100760116	Collier de serrage	2
33	100748292	Tuyau coudé de filtre à air	1
34	100000655	Attache B	1
35	100799640	Bouton de filtre à air	1
36	100757988	Ensemble de filtre à air	1
37	100757990	Couvercle du filtre à air	1
38	100757989	Cartouche du filtre à air	1
39	100799639	Boîtier gauche	1
40	100771620	Collier de serrage Ø8,5	1
41	100798277-0001	Assemblage du boîtier, gauche	1
42	5.1830.022	Module d'arrêt du CO	1
43	100797085	Boîte de tamisage	1
44	100781624	Fil de mise à la terre	1
45	100771350	Gaine métallique	1
46	100798278-0001	Persiennes d'admission	1
47	100005130	Collier de serrage, Ø9	2
48	100798967	Tuyau en T de carburant	1
49	100799401	Gaine, résine silicone	1
50	100005148	Collier de serrage Ø8	6
51	100799400	Tube de carburant, L=105 mm	1
52	100797464	Ensemble de réservoir de carburant, voir Figure E	1
53	100010439-0002	Rondelle Ø6,5 x 2 x Ø25	4
54	100011221-0003	Boulon à embase M6 x 28	4
55	100762153	Agrafe	3
56	100160310	Tuyau en T de carburant	1
57	100797081	Tube de carburant, L=450 mm	1
58	100777501	Tube de carburant, Ø4 x Ø8 x Ø1000	1

No	No de pièce	Description	Qté
59	100733866	Tube de carburant, L=600 mm	1
60	100798580	ruban mousse 1	2
61	100798581	ruban mousse 2	1
62	100797458-0001	Couvercle supérieur	1
63	100799641	Couvercle de tête	1
64	100714560	Lamina Lucida	1
65	100714561-0001	Anneau en caoutchouc	1
66	100055584-0003	Boulon à embase M6 x 32	6
67	100775279-0001	Boulon M6 x 30	4
68	100000667	Agrafe	1
69	100729547	Commande à distance	1
70	100797450-0001	Couvercle arrière	1
71	100797452-0001	Fenêtre d'huile	1
72	100799432	Coton	1
73	100010920-0002	Rondelle plate Ø6	1
74	100010886-0004	Rondelle élastique Ø6	1
75	1ZC7DC083	Moteur - voir Figure B	1
76	100798280-0001	Fenêtre de service	1
77	100798282-0001	Ensemble du panneau de couverture droit	1
78	100798279-0002	Panneau de couverture droit	1

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR

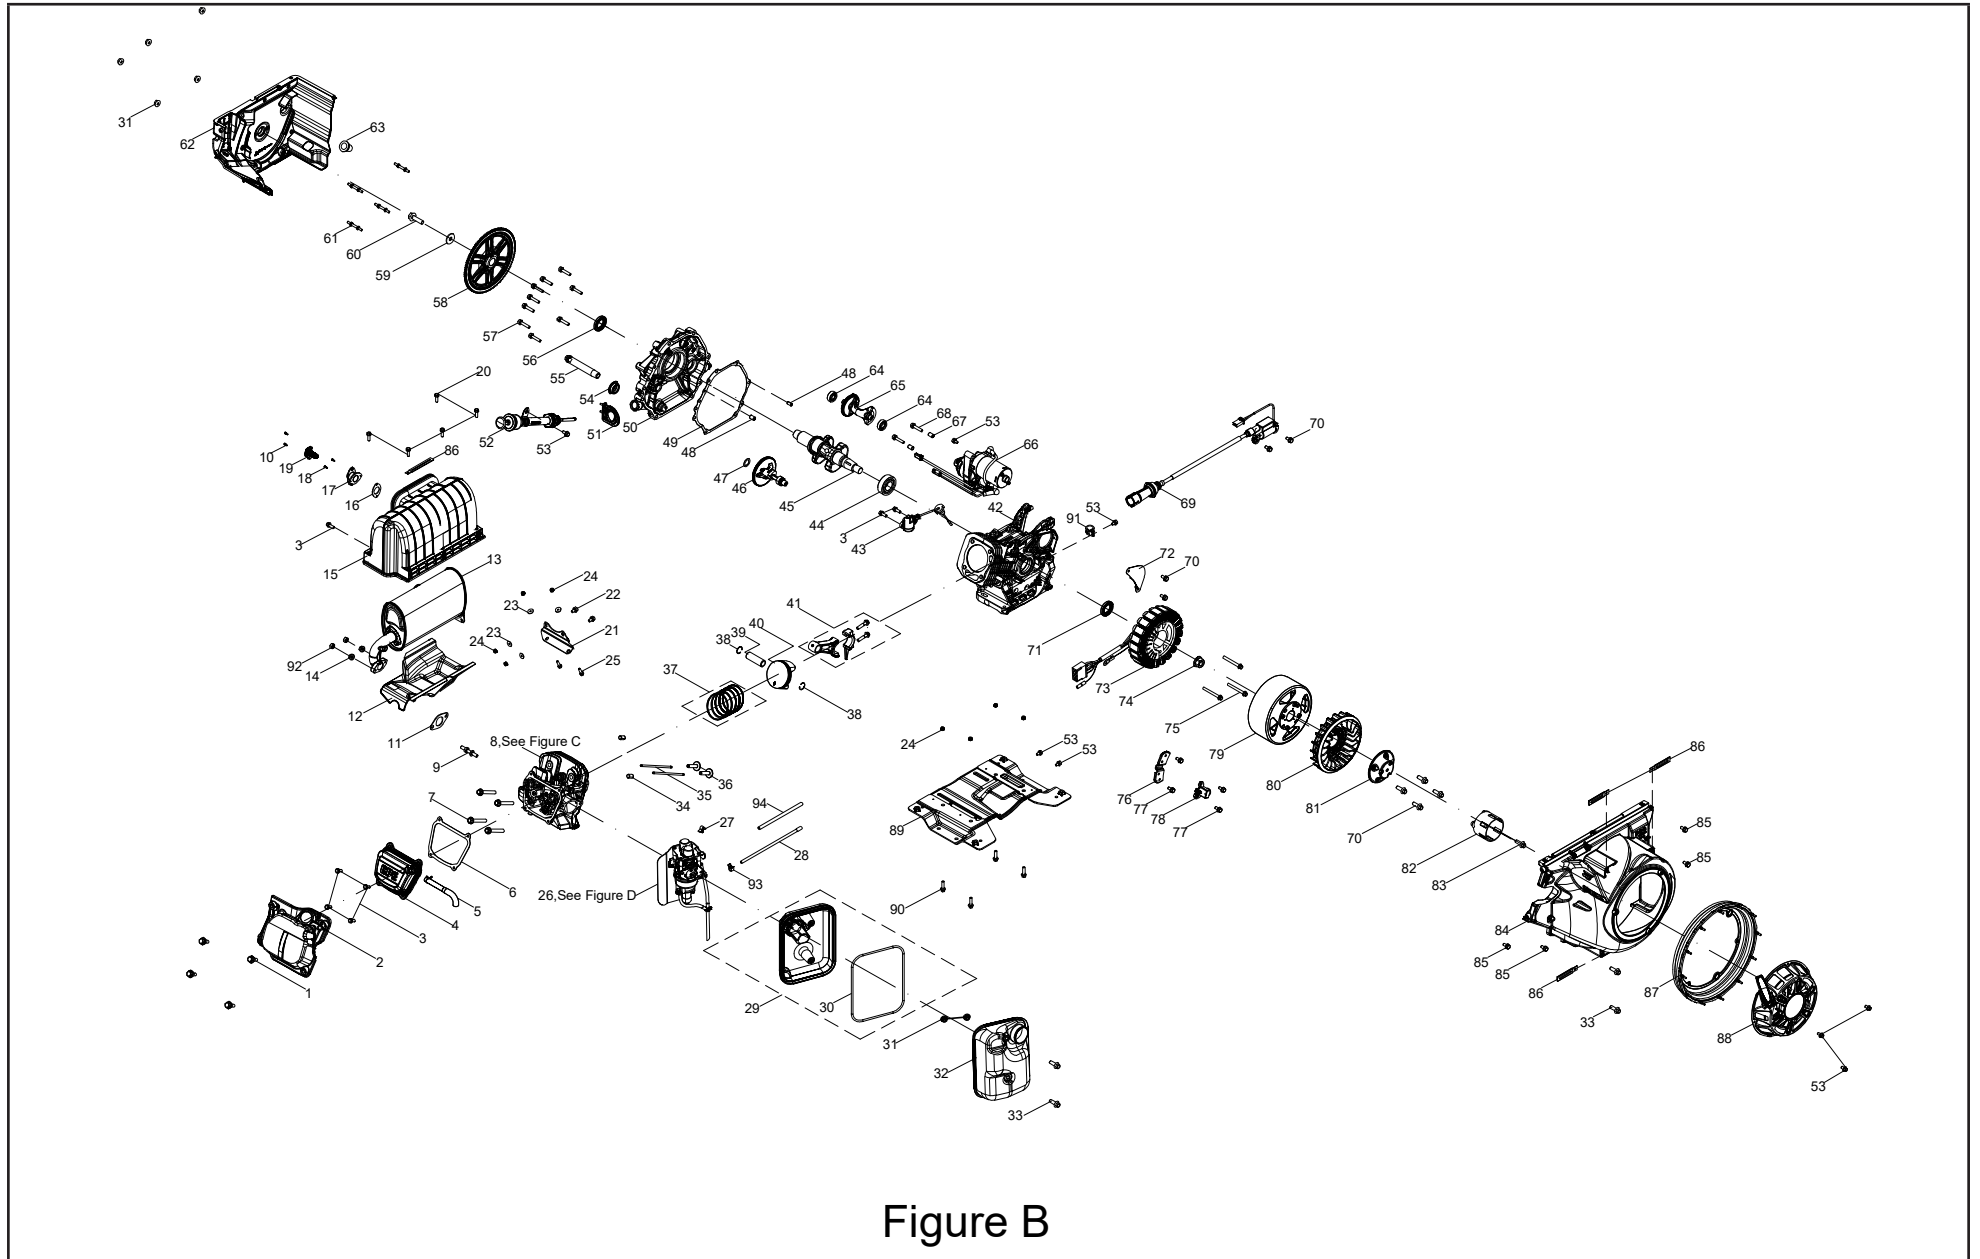


Figure B

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100081994	Boulon d'alignement	4
2	100797430	Couvercle de soupape	1
3	100011264-0003	Boulon à embase M6 x 16	7
4	100794576	Ensemble couvercle de culasse	1
5	100786754	Tube du reniflard	1
6	100728729	Joint du couvre-culasse	1
7	100746630	Boulon à embase M10 x 1,25 x 87	4
8	100797892	Ensemble de culasse, voir Figure C	1
9	100786755	Goujon, M6 x 47	1
10	100051338-0001	Boulon à embase M5 x 12	2
11	100006941	Joint de silencieux	1
12	100748126	Collecteur d'air	1
13	100748120	Ensemble du silencieux d'échappement	1
14	100011472-0001	Écrou à embase M8	2
15	100797428	Capuchon de tuyau d'échappement	1
16	100761994	Joint de silencieux	1
17	100749058	Bride	1
18	100031780-0001	Boulon à embase M5 x 16	2
19	100154368	Ensemble pare-étincelles	1
20	100011276-0003	Boulon à embase M6 x 55	5
21	100748247	Panneau de soutien	1
22	100011313-0004	Boulon à embase M8 x 20	2
23	100010899-0002	Grande rondelle Ø 8	4
24	100011464-0003	Écrou à embase M8	8
25	100011318-0003	Boulon à embase M8 x 30	2
26	100797895	Ensemble du carburateur, voir figure D	1
27	100000667	Pince, Ø8 x 8	1
28	100131883	Tuyau de carburant	1
29	100748119	Siège de filtre à air secondaire	1

No	No de pièce	Description	Qté
30	100748291	Bande d'étanchéité, couvercle de filtre à air secondaire	1
31	100011463-0002	Écrou à embase M6	7
32	100748290	Filtre à air secondaire, couvercle	1
33	100011270-0002	Boulon à embase M6 x 30	4
34	100010562	Pion de centrage Ø 12 x 20	2
35	100728726	Tige de culbuteur	2
36	100149154	Poussoir de soupape	2
37	100003265	Ensemble du segment de piston	1
38	100753097	Anneau de retenue	2
39	100143102	Tête de bielle	1
40	100777619	Piston	1
41	100731578	Bielle	1
42	100763709	Carter de moteur	1
43	100760198	Capteur de niveau d'huile	1
44	100010789	Roulement, TM6207E	1
45	100762106	Vilebrequin	1
46	100784080	Arbre à cames	1
47	100010521-0001	Rondelle Ø16.2 x 0,3 x Ø24	1
48	100010549	Pion de centrage Ø 8 x 12	2
49	100746648	Joint d'étanchéité du couvercle du vilebrequin	1
50	100748116	Couvercle du vilebrequin	1
51	100748131	Joint de jauge d'huile	1
52	100748129-0004	Ensemble de jauge d'huile, noire	1
53	100011260-0005	Boulon à embase M6 x 10	8
54	100748130	Rondelle d'étanchéité	1
55	100770912	Bac de vidange d'huile	1
56	100017653	Joint d'étanchéité d'huile Ø35 x Ø52 x 7	1
57	100011323-0001	Boulon à embase M8 x 38	9
58	100716082	Roue dentée	1

No	No de pièce	Description	Qté
59	100757994	Rondelle plate, Ø12,5 x 2,5 x Ø34	1
60	100757973	Boulon M12 x 35	1
61	100010288	Goujon, M6 x 59,5	4
62	100797426	Logement des soufflantes	1
63	100771350	Gaine métallique	1
64	100010742	Palier, 6202-P63	2
65	100786703	Arbre du vilebrequin	1
66	100797141	Démarrreur	1
67	100010556	Goupille cylindrique Ø10 x 12	2
68	100720810-0001	Boulon à embase M8 x 50	2
69	100797142	Bobine d'allumage	1
70	100011266-0004	Boulon à embase M6 x 20	8
71	100017649	Joint d'étanchéité d'huile Ø35 x Ø52 x 7	1
72	100712964	Panneau de fils	1
73	100094333	Ensemble du stator, Fe, Ø179 x 60 mm	1
74	100011460-0001	Écrou à embase M16 x 1,5	1
75	100064845-0001	Boulon hexagonal à petite embase, M8 x 75	3
76	100712963	Support de déclenchement	1
77	100055591-0006	Boulon hexagonal à petite bride, M6 x 12	4
78	100765363	Gâchette	1
79	100781533	Ensemble du rotor, aimant permanent, Ø71 mm	1
80	100797429	Ventilateur de refroidissement	1
81	100760669	Poulie d'entraînement	1
82	100712965	Coupole de départ	1
83	100011231-0001	Boulon à embase M8 x 20	1
84	100797427	Cache de ventilateur, noir	1
85	100011284-0003	Boulon à embase M6 x 100	4
86	100000655	Pince de câble B	4
87	100748293	Bande d'étanchéité du démarreur à rappel	1
88	100797143-0001	Ensemble du démarreur manuel	1
89	100748123	Collecteur d'air	1

No	No de pièce	Description	Qté
90	100088591-0001	Boulon à embase, M8 x 35	4
91	100756917	Collier de serrage Ø18	1
92	100011422-0017	Écrou à embase M8	2
93	100005148	Collier de serrage Ø8	1
94	100131884	Gaine, résine silicone	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE CULASSE

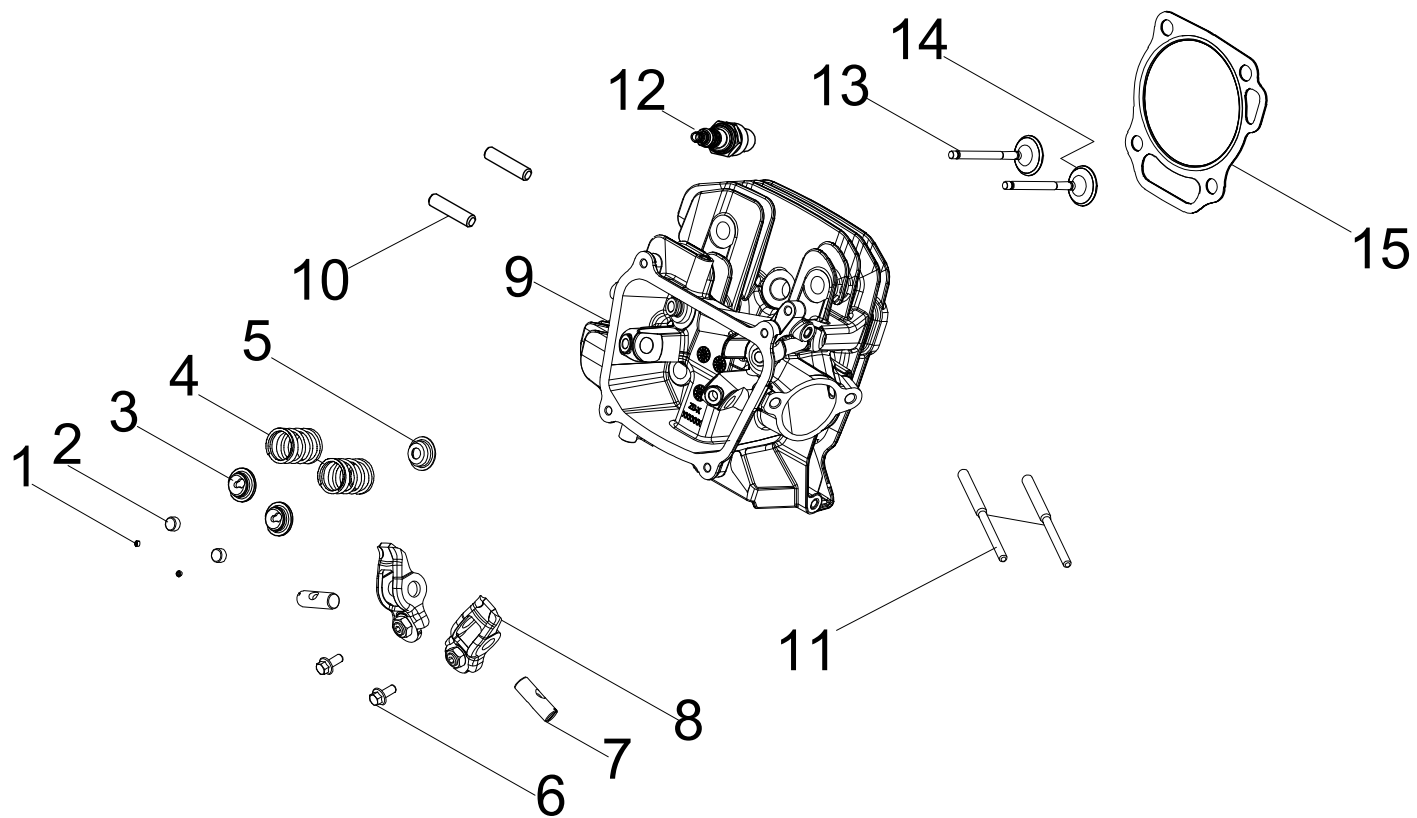


Figure C

LISTE DE PIÈCES DE CULASSE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100004576	Clavette de soupape	4
2	100004589	Bouchon de réglage de la soupape d'échappement	2
3	100004516	Siège du ressort de la soupape, 182F	2
4	100067633	Soupape à ressort	2
5	100004602	Bac d'égouttement d'huile	1
6	100011518-0001	Boulon hexagonal à petite bride, M5 x 12	2
7	100765720	Arbre du bras de culbuteur	2
8	100728722	Ensemble culbuteur	2
9	100787693	Culasse	1
10	100798372	Goujon, M8 x 56	2
11	100099271	Goujon, M6-8 x 115	2
12	100009377	Bougie d'allumage (E7RTC)	1
13	100728728	Valve d'échappement	1
14	100728727	Admission de la soupape	1
15	100753098	Joint de la culasse du cylindre	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

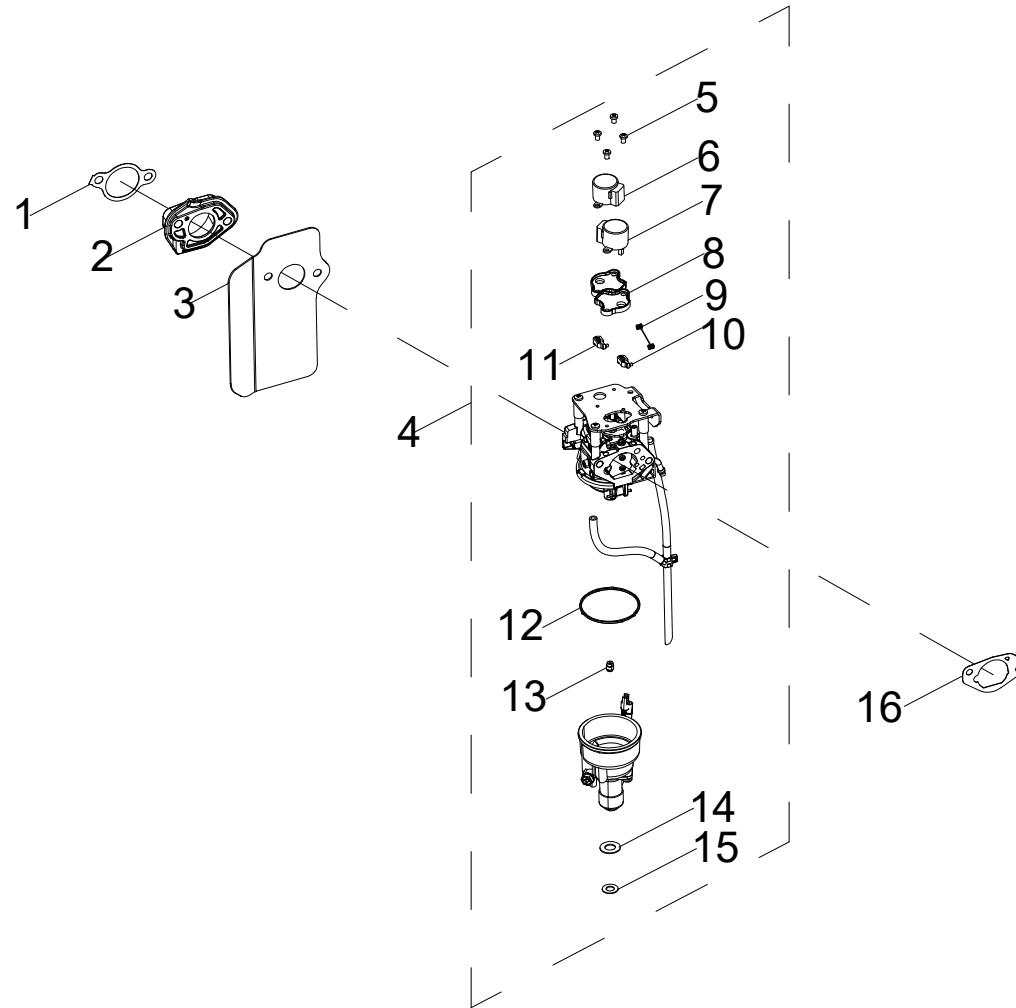


Figure D

LISTE DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100728730	Joint d'isolant	1
2	100786753	Isolant de carburateur	1
3	100763708	Joint du carburateur	1
4	100797108	Carburateur	1
5	100051029-0002	Vis M4 x 6	4
6	100727606	Moteur pas à pas	1
7	100720885	Moteur pas à pas	1
8	100757187	Panneau isolant	2
9	100052405	Ressort	2
10	100041167	Collier de serrage de guidage 1	1
11	100050036	Collier de serrage de guidage 2	1
12	100085766	Joint d'étanchéité du boulon de montage du carter de carburant	1
13	100777320	Jet principal, standard (100)	1
	100089154	Jet principal, standard (98)	/
14	100134226	Joint torique 1	1
15	100134227	Joint torique 2	1
16	100717415	Joint d'étanchéité de base de filtre à air	1

LISTE DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT

No	No de pièce	Description	Qté
1	100797533-0001	Réservoir de carburant, 23 L	1
2	100751383	Indicateur de carburant	1
3	100720340	Robinet d'inversion	2
4	100760633	Ensemble de filtre de niveau de carburant	1
5	100142004	Capuchon du réservoir de carburant	1
6	100032369	Support antivibrations, réservoir de carburant	4
7	100009075	Support de montage antivibrations	1
8	100798281	Robinet de carburant	1
9	100021118	Bague, Ø12 x Ø9 x 13	4

SCHÉMA DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

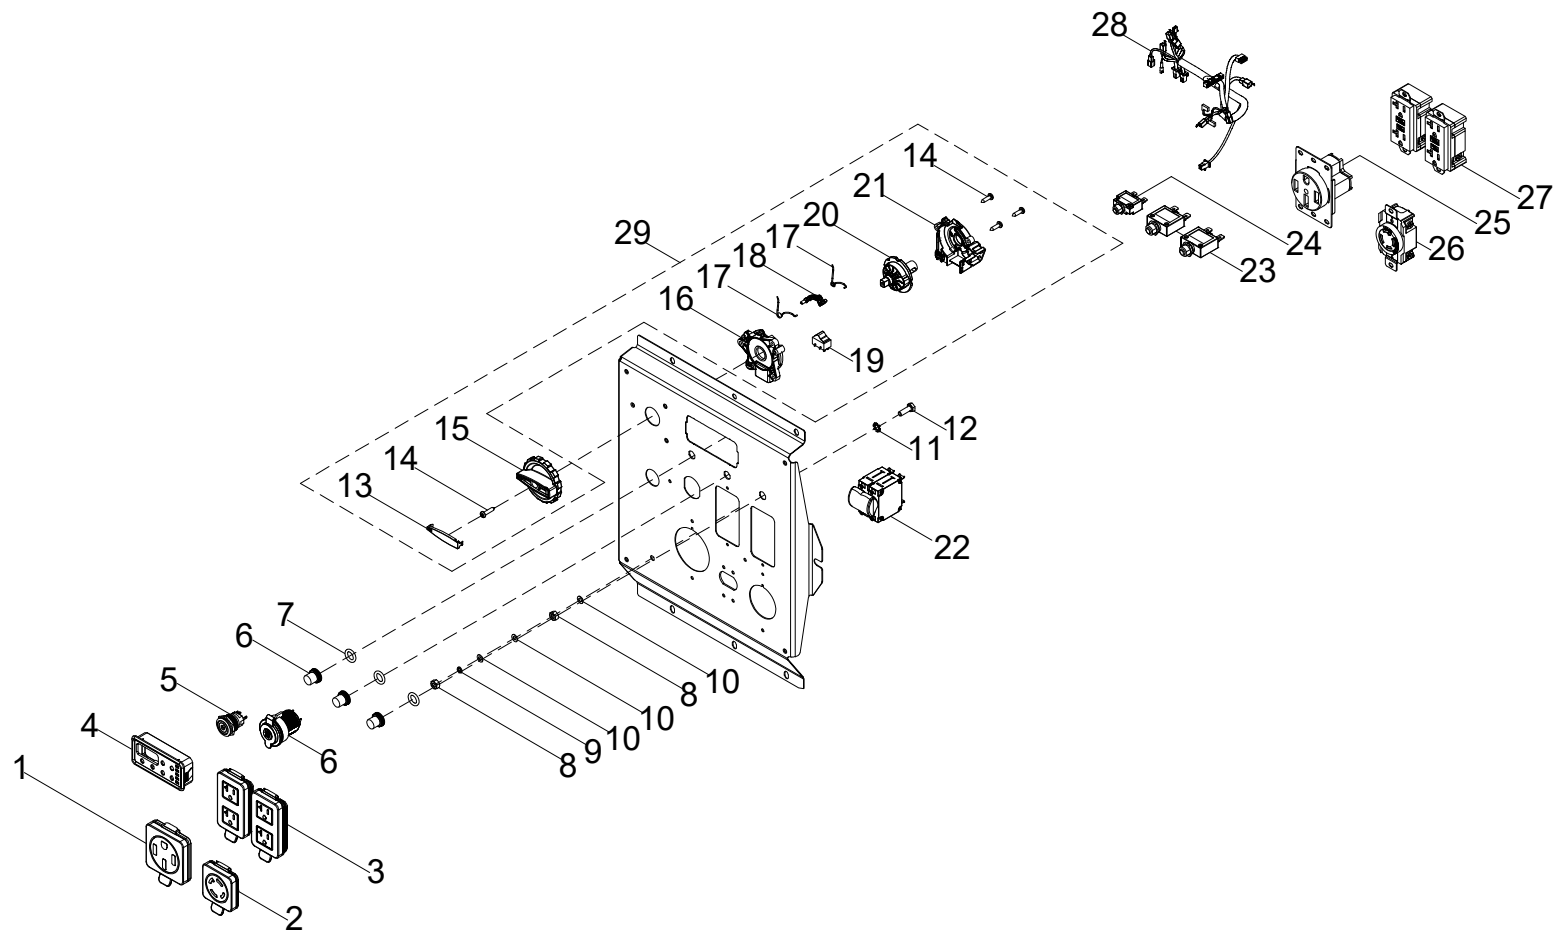


Figure F

LISTE DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100731570	Prise L14-50R	1
2	100731571	Prise L14-30R	1
3	100725859	Prise 5-20R	2
4	100781222	Intelligauge, INT5DINV	1
5	100730628	Démarrage à un bouton	1
6	100120180	Couvercle du coupe-circuit	3
7	100031552	Joint torique	3
8	100011421-0019	Écrou à embase M6	2
9	100010886-0004	Rondelle élastique Ø6	1
10	100010910-0003	Rondelle plate Ø6	3
11	100128826-0001	Rondelle frein dentée Ø6	1
12	100011174-0004	Boulon à embase M6 x 20	1
13	100712234	Couvercle de l'interrupteur	1
14	100032967-0002	Vis autotaraudeuse, ST4.2 x 16	4
15	100796838	Levier de commutation	1
16	100750672	Couvercle supérieur	1
17	100750660	Ressort oscillant de limite d'interrupteur	2
18	100750661	Bloc de limite d'interrupteur	1
19	100715718	Microcommutateur	1
20	100796839	Arbre rotatif	1
21	100796840	Couvercle inférieur	1
22	100019957	Disjoncteur	1
23	100019754	Coupe-circuit 20 A, bouton-poussoir	2
24	100057719	Coupe-circuit 8 A, bouton-poussoir	1
25	100020022	Prise L14-50R	1
26	100020023	Prise L14-30R	1

No	No de pièce	Description	Qté
27	100052461-0001	Prise 5-20R	1
28	100796438	Ensemble de faisceau de câblage	1
29	100796837	Ensemble de cadran	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CADRE

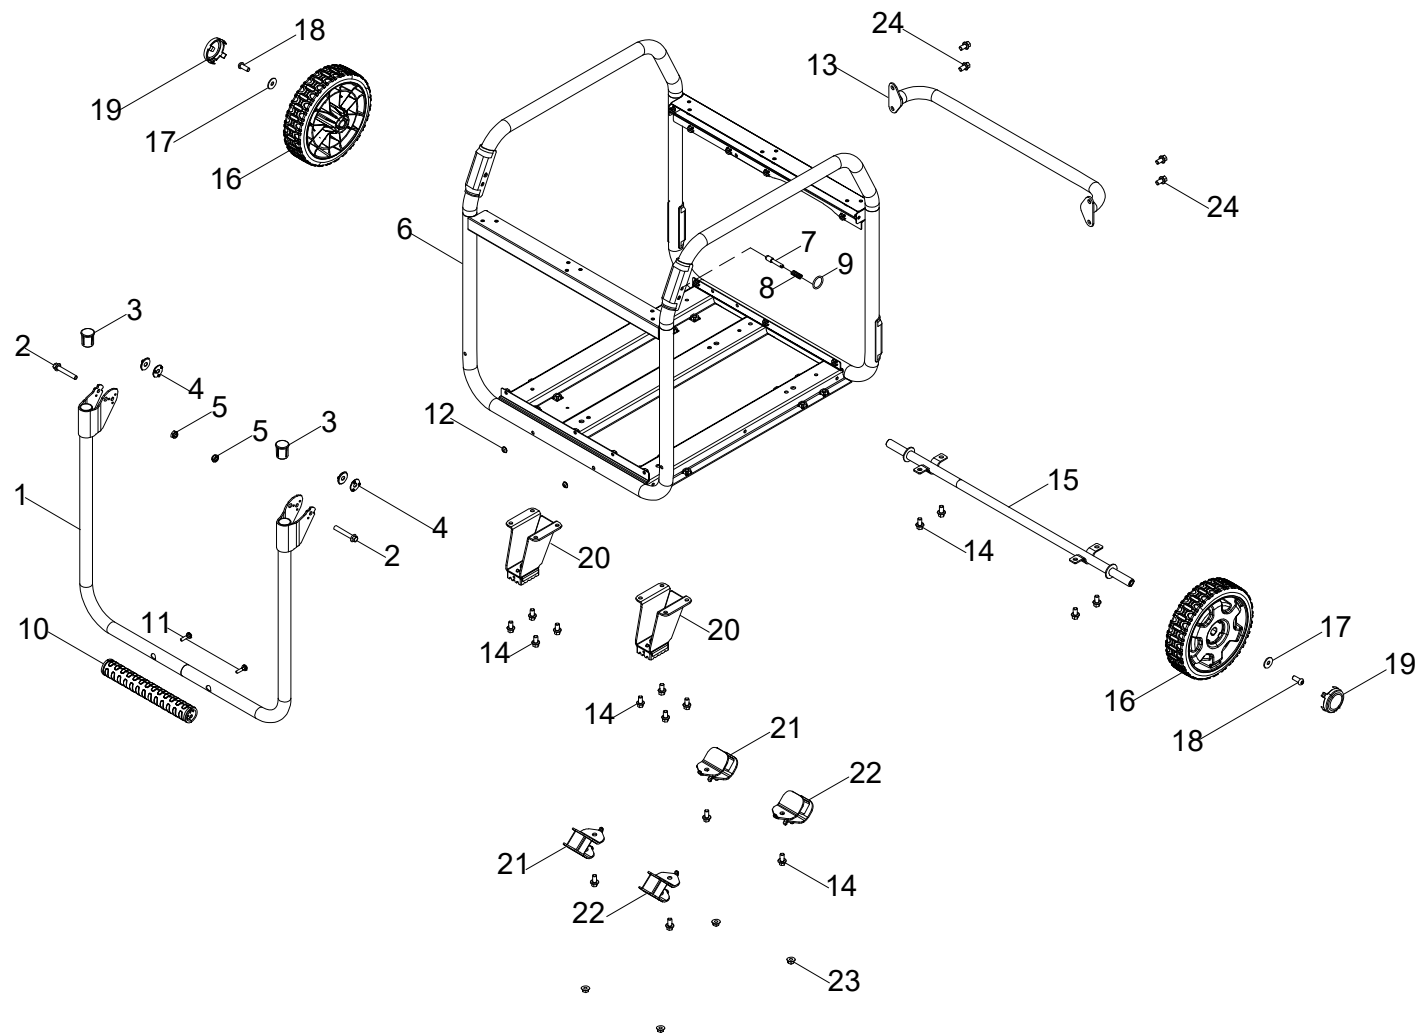


Figure G

LISTE DE PIÈCES DEL CADRE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100796469-0001	Poignée	1
2	100796110-0001	Boulon hexagonal à petite embase, M8 x 50	2
3	100020747	Bloc d'arrêt de poignée	2
4	100068791	Rondelle	4
5	100070851-0001	Écrou à embase M8	2
6	100797082-0001	Cadre	1
7	100731909	Goupille	1
8	100797461	Ressort	1
9	100798579	Chaîne	1
10	100711157	Revêtement de la poignée	1
11	100095857-0005	Boulon à embase M4 x 18	2
12	100078853	Coussinet d'amortissement de poignée	2
13	100748299-0001	Main courante	1
14	100079508-0002	Boulon à embase M8 x 14	16
15	100797083-0001	Ensemble d'arbre de roue	1
16	100714023-0001	8 po Roue, jaune	2
17	100010505-0002	Rondelle Ø8,5 x 1,5 x Ø23,5	2
18	100736116-0001	Vis M8 x 16	2
19	100712243-0001	Housse de pneu, jaune	2
20	100797084-0001	Base de soutien	2
21	100055088-0001	Support de montage antivibrations 1, support	2
22	100735650-0001	Support de montage antivibrations 2, support	2
23	100011464-0006	Écrou à embase M8	4
24	100079508-0003	Boulon à embase M8 x 14	4

SCHEMA DE CÂBLAGE

