




QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

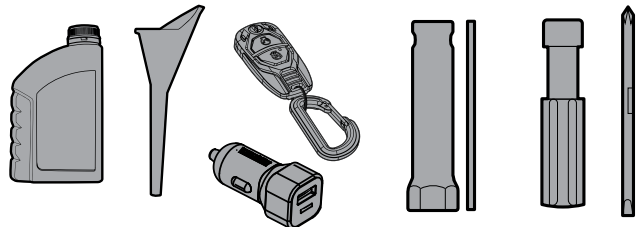

! DANGER / PELIGRO

MOVE GENERATOR OUTDOORS
 Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.
NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.
ONLY use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE
 El uso de un generador en interiores **PUEDE MATARLO EN MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.
NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.
 Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

! WARNING / ADVERTENCIA

Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.
*Lea el manual del operador **COMPLETO** para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido **NO** es un sustituto del Manual del operador.*
La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.


! NOTICE / AVISO

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.
Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.

1.

Remove Shipping Bolts. 📖 Assembly > Remove Shipping Bolts

Remueva los pernos de envío. 📖 Montaje > Remueva los pernos de envío

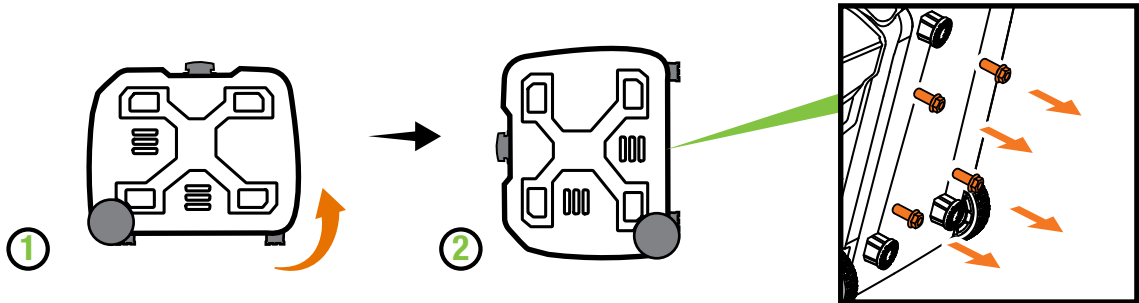

2.


Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

📖 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

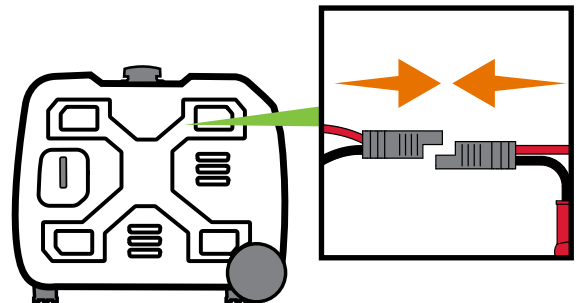

3.


Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil

Recommended: 10W-30, up to 0.8 US qt. (800 mL) DO NOT overfill.

Agregue aceite. 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor

Recomendado: 10W-30, hasta 0.8 US qt. (800 mL). NO sobrellene.

! MAKE SURE SHIPPING BOLTS ARE REMOVED BEFORE ADDING OIL.
ASEGURE QUE LAS PERNAS DE ENVÍO ESTÉN REMOVIDAS ANTES DE AGREGAR ACEITE

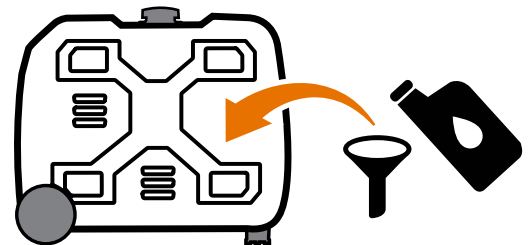

10W-30
OIL INCLUDED
ACEITE INCLUIDO


4.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.*



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.

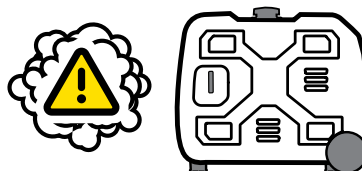

5.


Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

Agregue combustible. 📖 Montaje > Agregue combustible



DO NOT USE E15 OR E85.

NO USE E15 O E85.

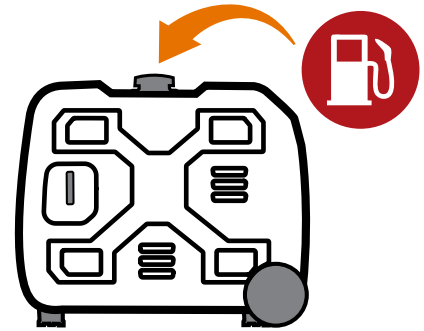

6.


DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



7.

Ensure **StartLink Switch** is in the “OFF” position when using recoil, electric, or wireless remote starting methods.

Asegúrese de que el **interruptor StartLink** esté en la posición “APAGADO” cuando utilice métodos de arranque por retroceso, eléctrico o remoto inalámbrico.



8.

Turn the **fuel dial** to the “RUN” position.

Gire el **dial de combustible** a la posición “CORRER”.



9.

Press the **ignition control button** one time to enter standby mode.

Oprima el **boton de control de encendido** una vez para entrar en el modo de espera.




FOR WIRELESS, ELECTRIC, AND MANUAL START:
IF THE BATTERY HAS NO CHARGE, MANUAL START PROCEDURE IS REQUIRED.



Reference operator's manual for manual start procedure.

PARA ENCENDIDO INALÁMBRICO, ELÉCTRICO Y MANUAL:
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA, EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO MANUAL ES REQUERIDO. Consulte el manual del operador para conocer el procedimiento de arranque manual.




10a.

Wireless Start

Press and release the **“START” button** on the remote control.

Encendido Inalámbrico

Oprima y suelte el botón “ARRANCAR” en el control remoto.

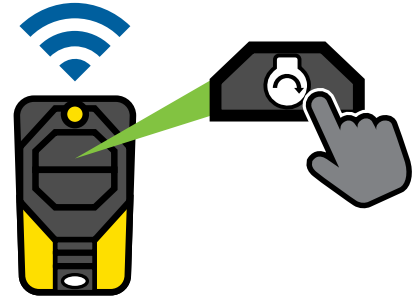


10b.

Electric Start

Press the **ignition control button** one time to start the engine.

Encendido Eléctrico

Oprima el botón de control de encendido una vez para arrancar el motor.



11.

Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.

Disyuntores. Operación > No Sobrecargue el Generador


*Asegúrese de que TODOS los disyuntores están en posición ENCENDIDO o cerrados.
Gire y/o presione para restablecer TODOS los disyuntores a la posición ENCENDIDO o cerrado.*



12.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads

Enchufe.  Operación > Conectando Cargas Eléctricas



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM



TAKEYOURGENERATOROUTSIDE.COM