



QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



200911

3550W Portable Generator
Generador Portátil de 3550W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.com

© Champion Power Equipment 2021.


All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton.  Assembly > Unboxing

Abra el cartón de envío.  Montaje > Desempacando




2.

Remove brackets.  Assembly > Remove Shipping Support Brackets.

Remueva las ménsulas.

 Montaje > Remueva las Ménsulas de Soporte de Envío.

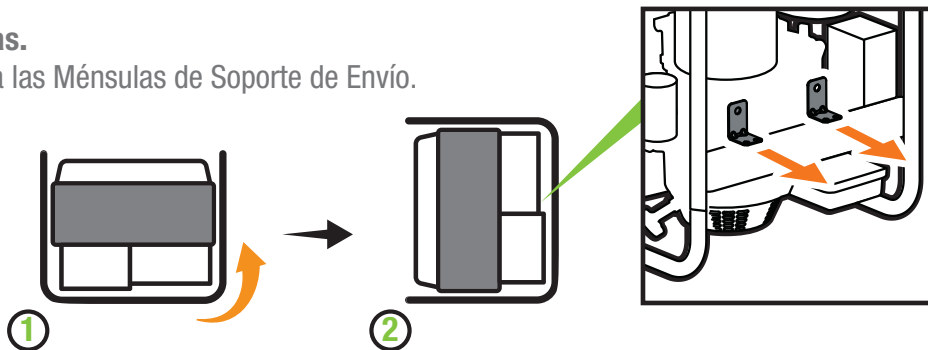


3.

Attach wheel kit.  Assembly > Install Wheel Kit

Fije el juego de ruedas.

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

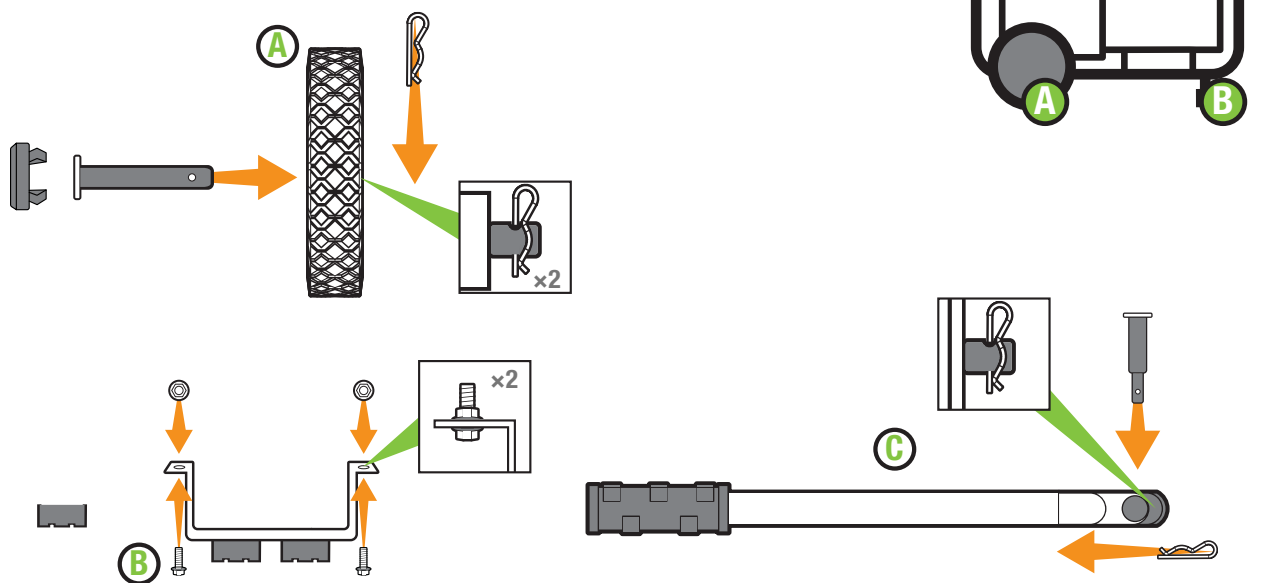


4.

Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 16.9 fl. oz. (0.5 qt. / 0.5 L) DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 16.9 fl. oz. (0.5 qt. / 0.5 L) NO sobrellene.




5.

Move the generator outside.

Move generator to an open, outdoor area. Point exhaust away. Don't run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador afuera.

Mueva el generador a un área abierta al aire libre. Dirija el escape alejado. No opere el generador en áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).

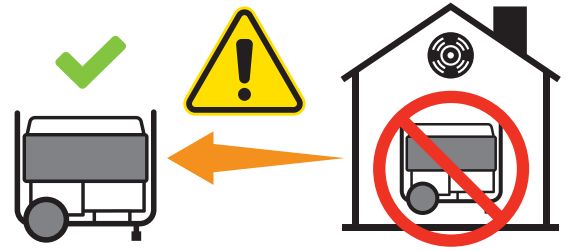

MUST HAVE MINIMUM 5 FT. CLEARANCE ON ALL SIDES!



¡DEBE TENER UN MINIMO DE 5 FT. DE ESPACIO LIBRE EN TODOS LADOS!

6.


Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

📖 Montaje > Agregue Combustible.

NO use E15 o E85.

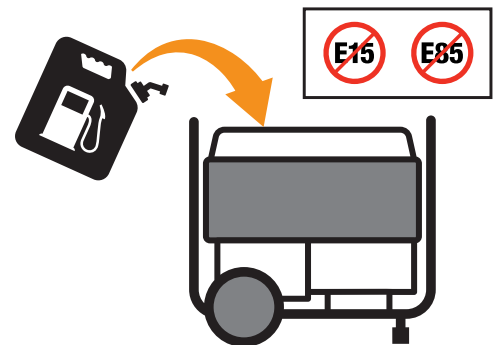

7.

DO NOT plug in any electrical devices.


NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!



NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS



8.

Turn the **fuel valve** "ON".

Abra la **válvula de combustible** a "ENCENDIDO".




Start Up / Arrancar ⚡

9.

Press the **engine switch** to the “ON” position.


Oprima el **interruptor del motor** a la posición “ENCENDIDO”.

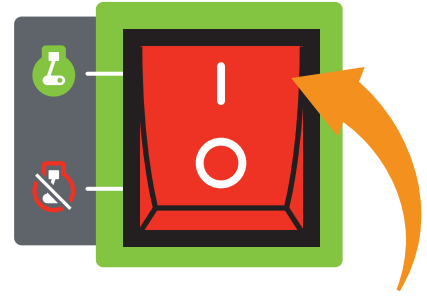

10.

Move the **choke lever** to the “CHOKE” position.

Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “AHOGAR”.

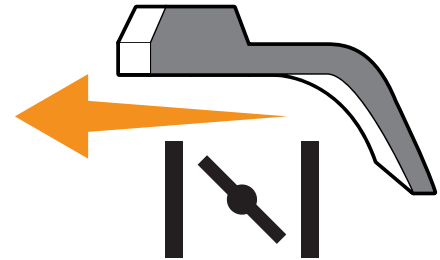

11.

Pull the **recoil** to start the engine.


Jale el **arrancador retráctil** para encender el motor.



12.

Move the **choke lever** to the “RUN” position.


Mueva la **palanca del ahogador** en la posición “CORRER.”

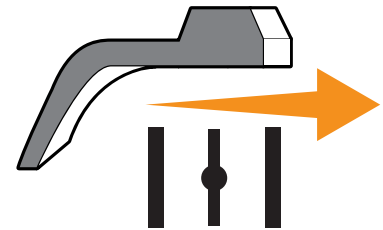

13.

Plug in. 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

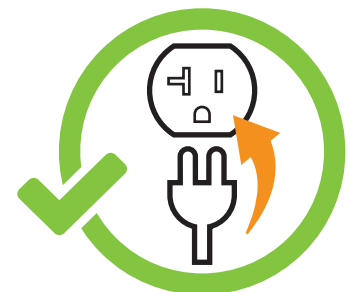

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM