



QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



201001

5500W Wireless Remote Start Inverter Generator Generador Inversor con Encendido Inalámbrico de 5500W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.com

© Champion Power Equipment 2022.


All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton.  Assembly > Unpacking

Abra el cartón de envío.  Montaje > Desempacando



2.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

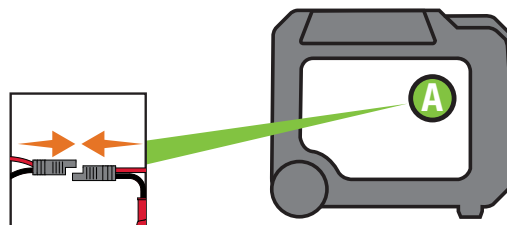

3.


Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 20.3 fl. oz. (600 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 20.3 fl. oz. (600 ml) NO sobrellene.

10W-30

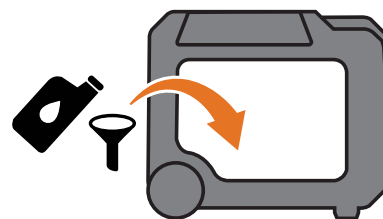

4.

Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.


Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in
enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador a un área abierta al aire libre.
Dirija el escape alejado. No opere el generador en
áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from
generator. Heat from the muffler and exhaust
gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5
pies (1.5m) del generador. El calor del
silenciador y el gas del escape pueden
incendiar objetos combustibles.



5.


Add fuel.  Assembly > Add Fuel

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

 Montaje > Agregue combustible.

NO use E15 o E85.

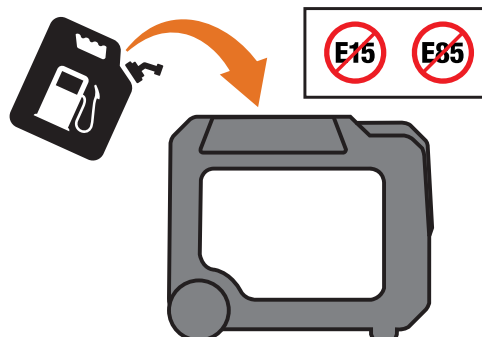

6.


DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!


¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



7.

Turn the **fuel dial** to the “ON” position.

Gire el **dial de combustible** a la posición “ENCENDIDO.”



8.

Press the ignition control button to enter standby mode.

NOTE: If the button does not illuminate, the battery is dead and the Manual Start with choke lever procedure should be used.

Oprima el boton de control de encendido parar entrar en el modo de espera.

NOTA: Si el botón no se ilumina, la batería está agotada y se debe utilizar el procedimiento de inicio manual con palanca del ahogador.



9a.

Wireless Start

Press and release the “START” button on the remote control.

Encendido Inalámbrico

Oprima y suelte el botón “ENCENDER” en el control remoto.



9b.

Electric Start

Press the ignition control button to start the engine.

Encendido Eléctrico

Oprima el botón de control de encendido para arrancar el motor.




9c.

Manual Start

1. a. Push the choke button to the “CHOKE” position, **OR**
b. Move the choke lever to the “CHOKE” position.
2. Pull the starter cord.
3. a. Push the choke button to the “RUN” position, **OR**
b. Move the choke lever to the “RUN” position.

Encendido Manual



1. a. Oprima el botón del ahogador a la posición “AHOGAR” **O**
b. Mueva la palanca del ahogador a la posición “AHOGAR.”
2. Jale el arrancador retráctil.
3. a. Oprima el botón del ahogador a la posición “CORRER” **O**
b. Mueva la palanca del ahogador a la posición “CORRER.”

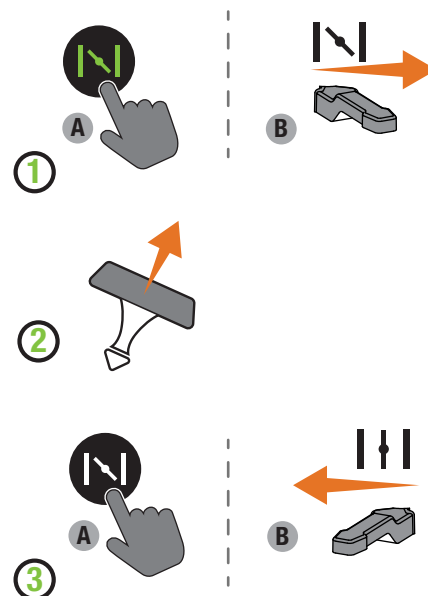

10.

Plug in. 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

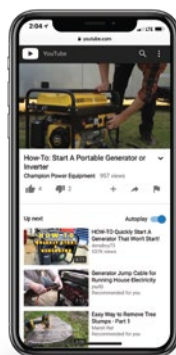

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.

**NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.**

**NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.**

1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM