



QUICK START

QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



201077

6500W Dual Fuel Portable Generator

Génératrice à onduleur à double carburant de 6500 W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ AVERTISSEMENT:

Lisez TOUT le manuel du propriétaire pour vous familiariser avec les caractéristiques et les fonctions du produit avant de l'utiliser.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au produit ou aux biens matériels et causer des blessures graves, voire la mort.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.com


© Champion Power Equipment 2021.
All Rights Reserved. / Tous droits réservés.

Set Up / Montage

1.

Open shipping carton.  Assembly > Unpacking

Ouvrez l'emballage d'expédition.  Assemblage > Déballage






2.

Attach wheel kit.  Assembly > Install Wheel Kit

Fixez l'ensemble de roues.

 Assemblage > Installation de l'ensemble de roues

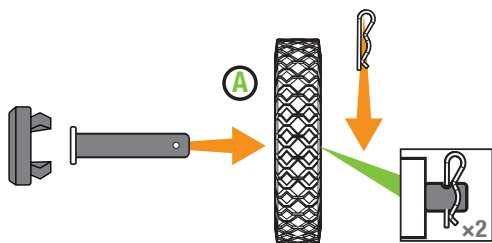

3.


Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 37.2 fl. oz. (1100 ml) DO NOT overfill.

Ajoutez de l'huile.  Assemblage > Pour ajouter de l'huile au moteur

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 1100 ml (37,2 oz liq).

ÉVITEZ de trop remplir.

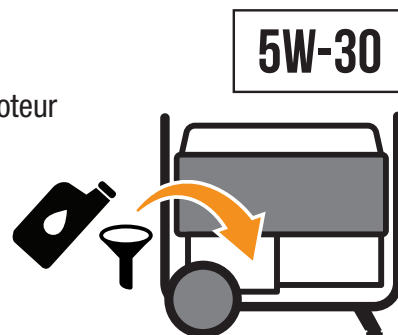

4.

Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.

Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in
enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Placer la génératrice dans une endroit bien aérée et
à l'extérieur. Dirigez l'échappement à l'extérieur.
Ne jamais faire fonctionner la génératrice dans les
endroit renfermées. (pas dans une maison ou un
garage)



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from
generator. Heat from the muffler and exhaust gas
can ignite combustible materials.

Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la
génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le
gaz d'échappement peuvent enflammer les objets
combustibles.



5.


Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

📖 Assembly > Add Fuel

Ajoutez du carburant.

📖 Assemblage > Ajout de carburant


N'UTILISEZ PAS d'essence E15 ou E85.

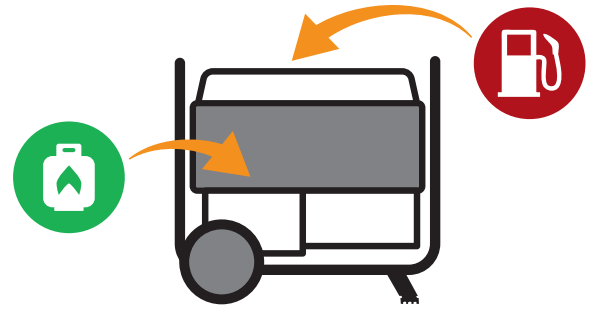

6.

DO NOT plug in any electrical devices.

NE BRANCHEZ PAS l'unité dans un dispositif électrique.



7.

Select Fuel. 📖 Operation > Starting the Engine.

Gasoline: Turn **fuel select dial** to "GASOLINE RUN" position.


Propane: Turn **fuel select dial** to "PROPANE RUN" position.

Sélectionnez Carburant.

📖 Opération > Démarrage du moteur.

Essence: Tournez le **sélecteur de carburant** à la position «ESSENCE EN MARCHÉ».

Propane: Tournez le **sélecteur de carburant** à la position «PROPANE EN MARCHÉ».

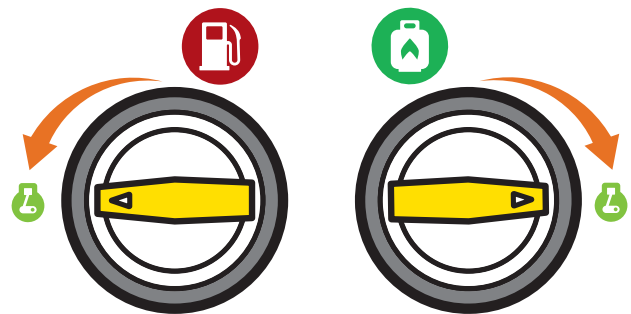

8a.




Starting the Engine: Gasoline Démarrage du moteur: Essence

Manual Start

1. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
2. Pull the **starter cord**.
3. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

Démarrage manuel

1. Déplacez l'**étrangleur** à la position « ÉTRANGLEUR ».
2. Tirez la **corde de démarreur**.
3. Déplacez l'**étrangleur** à la position « EN MARCHÉ ».

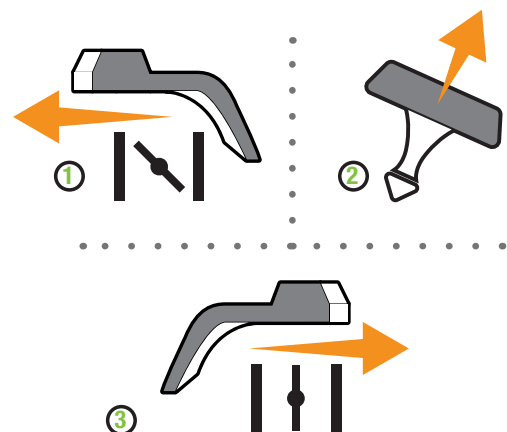

8b.




Starting the Engine: Propane (LPG) Démarrage du moteur : Propane (GPL)

Manual Start

1. Open the propane tank **valve**.
2. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
3. Pull the **starter cord** 2-3 times.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.
5. Pull the **starter cord**.

Démarrage manuel



1. Ouvrez la **valve** du réservoir de propane.
2. Déplacez l'**étrangleur** à la position « ÉTRANGLEUR ».
3. Tirez la **corde de démarreur** 2 à 3 fois pour amorcer le moteur.
4. Déplacez l'**étrangleur** à la position « EN MARCHÉ ».
5. Tirez la **corde de démarreur** à rappel pour démarrer le moteur.

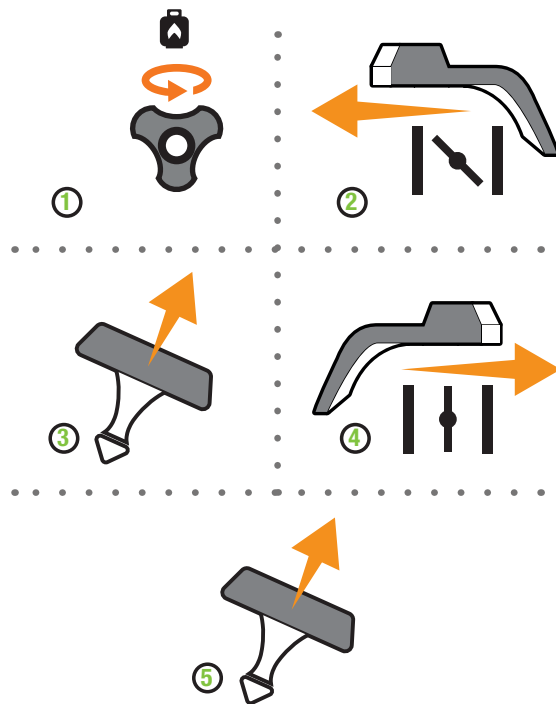

9.

Plug in. 📺 Operation > Connecting Electrical Loads.

Branchement. 📺 Fonctionnement >
Branchement des charges électriques.

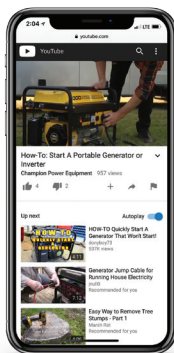

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visitez notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos pratiques et abonnez-vous pour voir nos dernières vidéos sur nos produits Champion Power Equipment!

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.

VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE OU AVEZ UNE QUESTION?
APPELEZ-NOUS.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM